






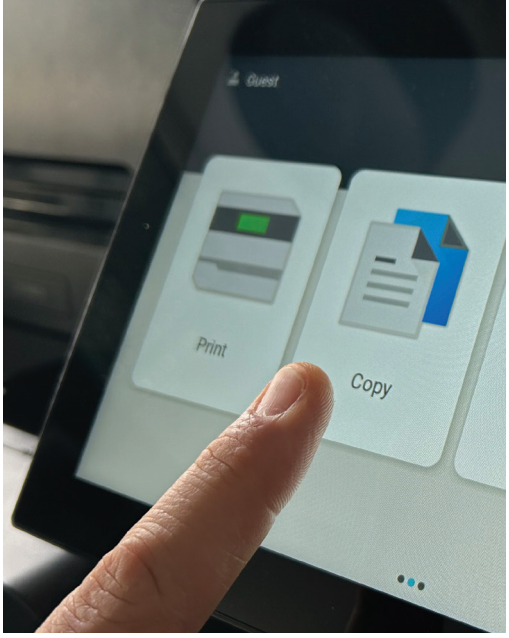

Lexmark™

Nuova Serie 9
Stampanti e dispositivi MFP

Versatile. Semplice. Sostenibile*.




24EMEA13218

*Scopri di più su lexmark.com/sustainability.

Unison™ TONER

Vi presentiamo le stampanti e i dispositivi multifunzione della nuova Serie 9 di Lexmark, creati per superare le vostre aspettative con una versatilità rassicurante, una sostenibilità eccezionale, e una semplicità sorprendente per una tecnologia così sofisticata. E come con tutti i dispositivi Lexmark, potete essere certi che saranno affidabili, durevoli, convenienti e Secure by Design.

Serie 9 | Creata pensando a voi

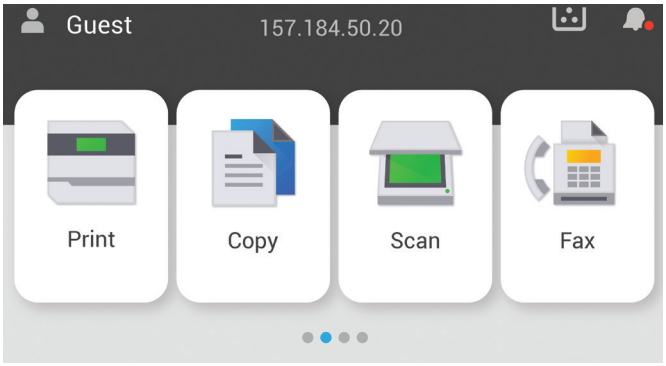

Facile da usare

- Create facilmente tutto ciò di cui la vostra attività ha bisogno e qualsiasi cosa possiate immaginare
- Comunicate in modo efficace con visualizzazioni, grafici e documenti dai colori brillanti
- Configurate la vostra stampante o il vostro dispositivo multifunzione in modo personalizzato per soddisfare le esigenze della vostra area di lavoro
- Aumentate la vostra produttività con software e soluzioni all'avanguardia
- Promuovete la trasformazione digitale della vostra organizzazione

Facile da gestire

- Portate a termine le vostre attività velocemente
- Mantenete facilmente i vostri dispositivi
- Godetevi la massima tranquillità sapendo che le vostre informazioni sono al sicuro
- Gestite le vostre attività aziendali con un'affidabilità eccezionale
- Potete stare tranquilli che ogni aspetto del vostro dispositivo funzioni insieme in perfetta sintonia



Facile essere sostenibili

- I modelli sono progettati e costruiti per durare più di 7 anni
- Per la produzione delle stampanti e dei dispositivi multifunzione della Serie 9 vengono utilizzati oltre 500 componenti in meno e tra il 56% e il 73% di plastica PCR riciclata*
- La tecnologia della Serie 9 consuma meno energia e supera i severi standard mondiali di efficienza energetica
- Partecipa ai programmi di raccolta/riciclo delle cartucce e dei dispositivi

Icona Fax mostrata sul pannello operatore quando viene installato un modem analogico opzionale.

*Contenuto PCR misurato in conformità con la normativa IEEE Std 1680.2a™ - 2017 Standard for Environmental Assessment of Imaging Equipment - Amendment 1 - che è lo standard utilizzato da EPEAT.

24EMEA13218

Specifiche prodotto	XC9635 A3 a colori	XC9645 A3 a colori	XC9655 A3 a colori	XC9525 A3 a colori	XC9535 A3 a colori
Funzioni	Stampa/Acquisizione/ Copia/Fax opzionale	Stampa/Acquisizione/ Copia/Fax opzionale	Stampa/Acquisizione/ Copia/Fax opzionale	Stampa/Acquisizione/ Copia/Fax opzionale	Stampa/Acquisizione/ Copia/Fax opzionale
Controller					
Supporto eSF	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Velocità processore	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz
Core del processore	Quad Core	Quad Core	Quad Core	Quad Core	Quad Core
Memoria	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB
Intelligent Storage Drive (ISD)	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Disco fisso	Opzionale (SATA)	Opzionale (SATA)	Opzionale (SATA)	Opzionale (SATA)	Opzionale (SATA)
Porte fax	Ethernet o 2 porte analogiche opzionali	Ethernet o 2 porte analogiche opzionali	Ethernet o 2 porte analogiche opzionali	Ethernet o 2 porte analogiche opzionali	Ethernet o 2 porte analogiche opzionali
Porta dispositivo USB Tipo B, posteriore	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Porta host USB Tipo A, posteriore	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Porta host USB Tipo A, anteriore	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Porta Ethernet, posteriore (10/100/1000)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Wireless	Standard 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	Standard 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	Standard 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	Standard 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	Standard 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon
Canali wireless	2.4 e 5 GHz	2.4 e 5 GHz	2.4 e 5 GHz	2.4 e 5 GHz	2.4 e 5 GHz
Dimensioni pannello operatore	10" (25 cm)	10" (25 cm)	10" (25 cm)	10" (25 cm)	10" (25 cm)
Materiali di consumo					
Resa di pagine massima - Nero	47 700	47 700	47 700	47 700	47 700
Resa di pagine massima - A colori (CMY)	46 900	46 900	46 900	46 900	46 900
Unità immagini - Nero	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000
Unità immagini - A colori	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Unità di fusione in esaurimento	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Velocità					
Stampa - Formati Letter e A4 solo fronte - Vassoio 1 (ppm max)	35	45	55	25	35
Copia - Formati Letter e A4 solo fronte - Vassoio 1 (ppm max)	35	45	55	25	35
Tempo di stampa della prima pagina da pronta - Nero/A colori (velocità di stampa, in secondi)	7,1 / 8,2	7,1 / 8,2	7,1 / 8,2	7,1 / 8,2	7,1 / 8,2
Tempo di stampa della prima pagina dalla modalità sospensione - Nero/A colori (velocità di stampa, in secondi)	15 / 16	15 / 16	15 / 16	15 / 16	15 / 16
Acquisizione - Formati Letter e A4 fronte/retro (ipm max)	240	240	240	200	200
Acquisizione - Formati Letter e A4 solo fronte (ipm max)	120	120	120	100	100
Capacità di alimentazione/uscita					
Alimentazione - Standard	700	700	700	700	700
Alimentazione - Max	4750	4750	4750	4750	4750
Uscita - Standard	500	500	500	500	500
Uscita - Max	2650	2650	2650	2650	2650
Alimentazione - Alimentatore multiuso	150	150	150	150	150


24EMEA13218

Specifiche prodotto	XC9635 A3 a colori	XC9645 A3 a colori	XC9655 A3 a colori	XC9525 A3 a colori	XC9535 A3 a colori
Cloud					
Risoluzione di stampa (Predefinita)	4800CQ	4800CQ	4800CQ	4800CQ	4800CQ
Risoluzione di stampa (Max)	1200x1200	1200x1200	1200x1200	1200x1200	1200x1200
Acquisizione					
Formato scanner piano	A3	A3	A3	A3	A3
Alimentatore documenti automatico	Fronte/retro a singola passata	Fronte/retro a singola passata	Fronte/retro a singola passata	Fronte/retro a singola passata	Fronte/retro a singola passata
Risoluzione acquisizione (Predefinita)	300x300	300x300	300x300	300x300	300x300
Risoluzione acquisizione (Max)	600x600	600x600	600x600	600x600	600x600
Tecnologia di imaging	CCD	CCD	CCD	CIS trilineare	CIS trilineare
Capacità di alimentazione ADF (fogli da 20 libbre o 75 g/m²)	300	300	300	200	200
Capacità di uscita ADF (fogli da 20 libbre o 75 g/m²)	300	300	300	200	200
Rilevamento alimentazione di più fogli	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
OCR	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Funzione fax					
Fax basato su periferica					
Modem analogico	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Fax su IP (FoIP)	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
etherFAX (https)	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Server fax					
Server fax nativo (SMTP)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Server fax integrato (App eSF)	Sì come funzionalità concessa in licenza da Lexmark	Sì come funzionalità concessa in licenza da Lexmark	Sì come funzionalità concessa in licenza da Lexmark	Sì come funzionalità concessa in licenza da Lexmark	Sì come funzionalità concessa in licenza da Lexmark
Informazioni generali					
Volume di pagine al mese consigliato	7 000 - 50 000	7 000 - 50 000	7 000 - 50 000	4 000 - 20 000	4 000 - 20 000
Ciclo di esercizio max	150 000	200 000	270 000	100 000	100 000
Classe FCC	A	A	A	R	R

Tutte le informazioni fornite sono soggette a modifiche senza preavviso. Lexmark non è responsabile per eventuali errori e/o omissioni.

24EMEA13218

Accessori

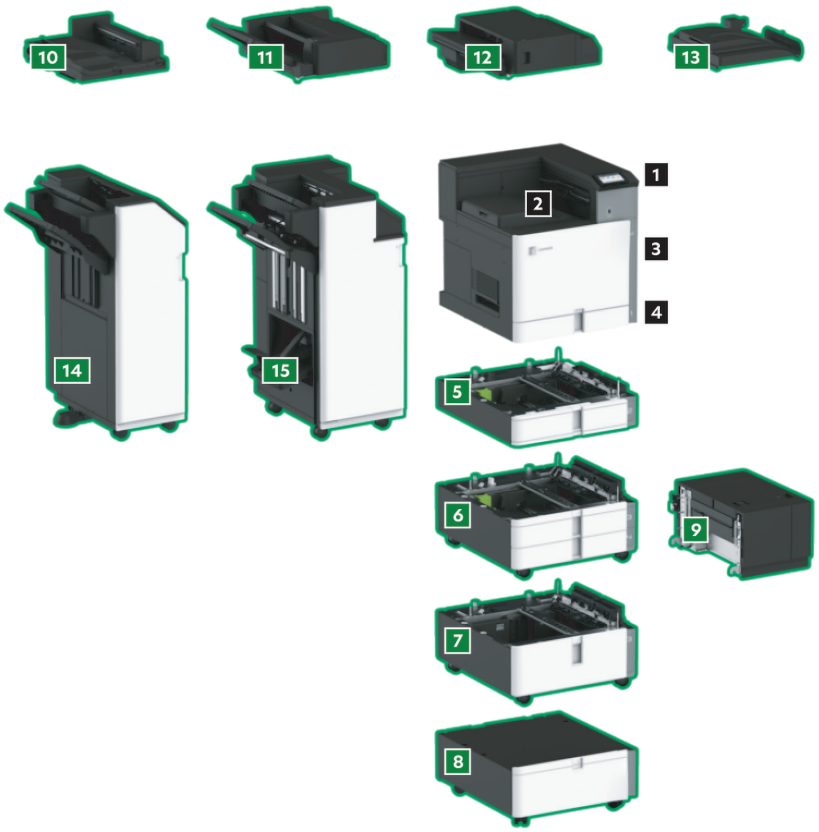

1 Stampante

2 Raccoglitore di uscita da 500 fogli
Dimensioni incluse nel modello di base

3 Alimentatore multiuso da 150 fogli
Dimensioni incluse nel modello di base

4 Cassetto da 550 fogli
Dimensioni incluse nel modello di base

5 Cassetto da 550 fogli
163 x 587 x 649 mm

6 2 vassoi da 550 fogli
314 x 587 x 649 mm

7 Alimentatore doppio da 2.000 fogli - A4
314 x 587 x 649 mm

8 Mobiletto
247 x 587 x 660 mm

9 Cassetto ad alta capacità da 1.500 fogli
290 x 342 x 545 mm

10 Unità di trasporto carta
143 x 412 x 466 mm

11 Unità di trasporto carta con opzioni di piegatura
184 x 612 x 555 mm

12 Fascicolatore della cucitrice da 500 fogli
150 x 546 x 523 mm

13 Raccoglitore offset
107 x 420 x 489 mm

14 Fascicolatore con cucitrice e foratrice 2/4 da 1.250 fogli
995 x 575 x 610 mm

15 Fascicolatore con cucitrice e foratrice 2/4 da 2.250 fogli per opuscoli
995 x 650 x 613 mm

Standard

Opzionale

24EMEA13218

© 2024 Lexmark e il logo Lexmark sono marchi di Lexmark International, Inc. registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.